




ThermoWhite® System

ThermoWhite® Flachdach- und Terrassendämmung

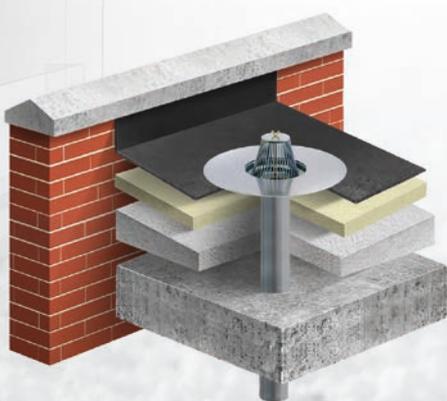


Energy Globe
 The world award for sustainability

Ausgezeichnet mit
 dem **ENERGY
 GLOBE AWARD**
 Dem weltweit größten
 und bedeutendsten
 Umweltpreis.



Weitere Informationen und Datenblätter finden Sie online auf www.thermowhite.com

Zertifizierte Flachdach- und Terrassendämmung



Technische Daten

WD 70 R (RN) Speed Up Flachdachdämmung

- Wärmeleitfähigkeit: 0,044 W/mk
- Frischmörtelrohddichte: FMD 100 kg/m³
- Verkehrslast 16 kN/m²
- Kriechverhalten: CC ≤ 1,2 %
- Begehbar und belegereif nach 12 Stunden


WD 130 R Speed Up Flachdachdämmung

- Wärmeleitfähigkeit: 0,055 W/mk
- Frischmörtelrohddichte: FMD 160 kg/m³
- Verkehrslast 19 kN/m²
- Kriechverhalten: CC ≤ 1,2 %
- Begehbar und belegereif nach 12 Stunden

Die Vorteile auf einen Blick

- Unabhängig von der Untergrundbeschaffenheit, auf jedem Dach anwendbar
- Vollflächige und fugenlose Wärmedämmung
- In jeder Art von Gefälle verlegbar (keine Ausschnitte oder Abfälle)
- Durch die ThermoWhite Mixmobil-Technik ist die Einbringung auch an unzugänglichen Stellen möglich (bis zu 150 m Schlauchlänge)
- Schnelle, saubere und platzsparende Einbringung durch vollautomatische Mischung am LKW
- Hohe Belastbarkeit
- Hohe Einbaudicke möglich
- ThermoWhite® Dämmung ist zu 100 % recyclebar
- Für jede Art von Sanierung anwendbar
- Unebenheiten werden ausgeglichen und eben abgezogen
- Einbau bis zu 50 m³ pro Tag möglich
- Energiekosteneinsparung im Winter, wohlfühlen im Sommer
- Die Lösung für aufwendige Dachformen

ANWENDUNG



Weitere Informationen und Datenblätter finden Sie online auf www.thermowhite.com