




www.thermowhite.com

STANDORTE



UNSERE PARTNER UND LIEFERGEBIETE
FINDEN SIE IMMER AKTUELL IM **WEB**
UND DER **THERMOWHITE®-APP**

Unsere interaktive
Onlinekarte mit den
Standorten & Partnern
finden sie unter:



www.thermowhite.com

QR-Code mit
Kamera scannen

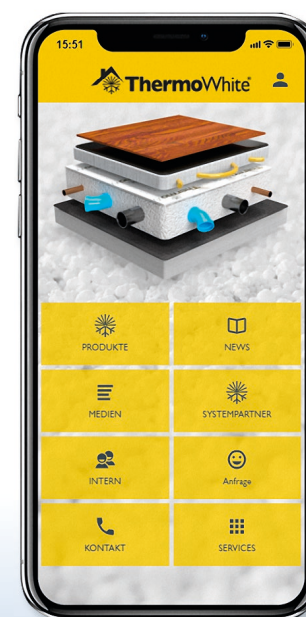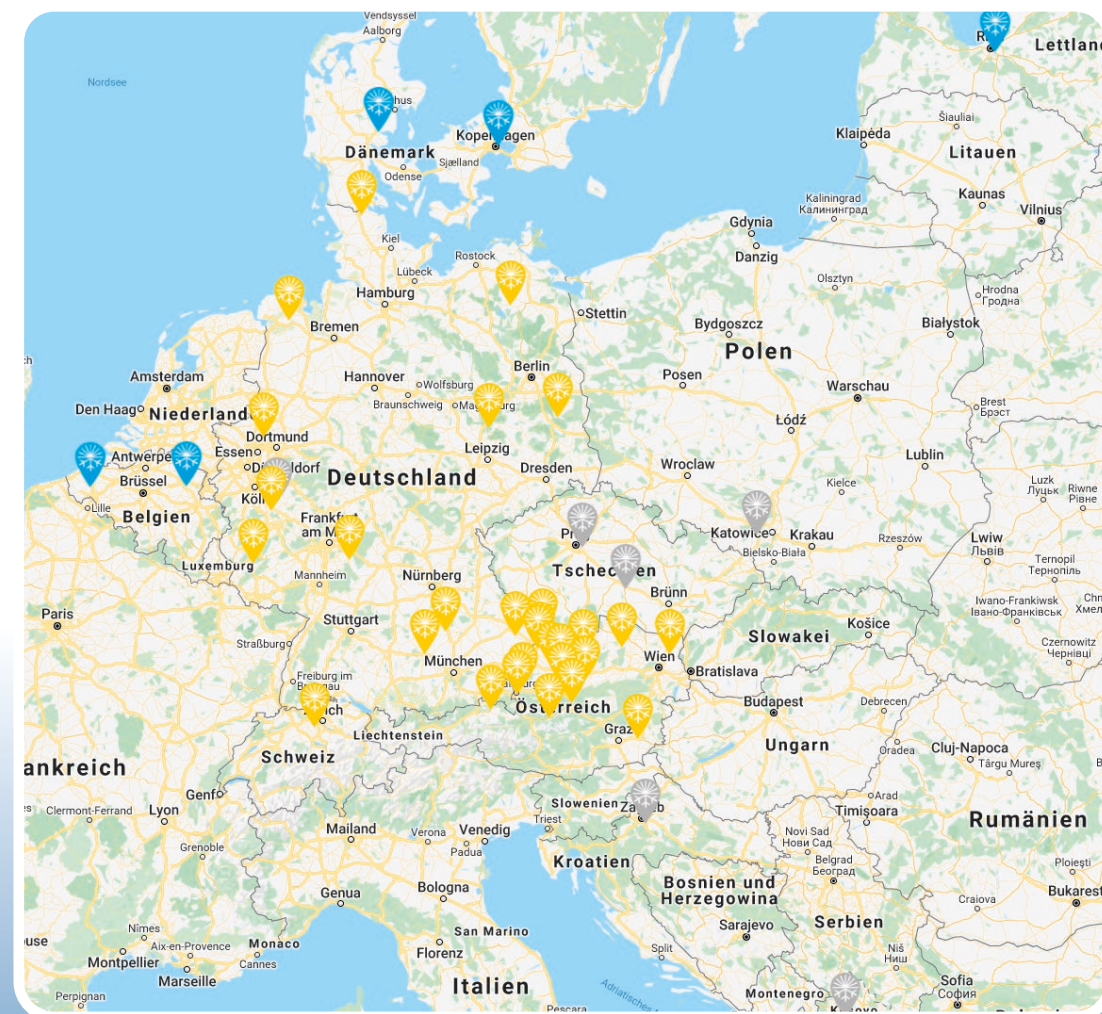

Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play

IHR TRAUMPOOL PROFESSIONELL UMGESETZT



FÜR WEITERE TECHNISCHE INFORMATIONEN
KÖNNEN SIE UNS ODER UNSERE SYSTEMPARTNER
JEDERZEIT DIREKT KONTAKTIEREN.



instagram.com/thermowhite.gmbh.austria

facebook.com/ThermoWhite.Oesterreich

CE ETA-17/0408

CE ETA-17/0407

CE ETA-12/0428

CE ETA-19/0772

IHR POOL-PARTNERBETRIEB:



www.thermowhite.com



INNOVATION

FÜR LÄNGERES POOLVERGNÜGEN

www.thermowhite.com

THERMOWHITE® VORTEILE



VORTEILE

- ✱ Fugenlose, wärmedämmende Umhüllung des Poolbeckens
- ✱ Durch MixMobil-Technik Einbringung auch an unzugänglichen Stellen und mit gleichzeitiger Schonung der Gartenanlage (150 Meter Schlauch)
- ✱ Energieunabhängig bei Einbau dank Stromaggregat im MixMobil
- ✱ Während der Hinterfüllung keine Gefahr des Aufschwimmens
- ✱ Höhere Wassertemperatur und längere Nutzungsdauer des Pools
- ✱ Mit der ThermoWhite®-Bodendämmung ist keine Betonplatte notwendig
- ✱ Hohe Belastbarkeit und Einbaudicken
- ✱ Schnelle, saubere Einbringung
- ✱ CE-zertifiziert und wieder recyclebar
- ✱ Bei jeder Art von Pool anwendbar

BODENPLATTE

Die **ThermoWhite® Bodenplatte** ist das Fundament das gleichzeitig wärmedämmend und schützend für ihren Pool wirkt. Auch das anfertigen einer Betonplatte kann dadurch vermieden werden.

WD 130 R



- Minstdicke 20 cm
- max. Belastung 2t/m² gleichmäßig verteilte Last
- Wärmeleitfähigkeit: 0,055 W/mk
- Trockenrohddichte: DMD 145 kg/m³
- Frischmörtelrohddichte FMD 160 kg/m³
- Kriechverhalten: CC ≤ 1,2 %
- Temperaturbeständig bis 80 °C

HINTERFÜLLUNG

ThermoWhite® Poolhinterfüllung ist eine fugenlose, stabile und wärmedämmende Umhüllung des Poolbeckens. Die spezielle, schonende Einbringung ist für jede Art von Pool anwendbar. Durch die flexible Herstellung der Mischung direkt vor Ort im MixMobil und eine mögliche Schlauchlänge von 150 Meter ist die Einbringung unabhängig vom umgebenden Gelände. Die bestehende Gartenanlage wird geschont.

WD 70 R (R/N)




- Wärmeleitfähigkeit: 0,044 W/mk
- Trockenrohddichte: DMD 90 kg/m³
- Frischmörtelrohddichte FMD 100 kg/m³
- Kriechverhalten: CC ≤ 1,2 %
- Temperaturbeständig bis 80 °C
- Begehbar ab zwei Tagen


WD 100 R



- Wärmeleitfähigkeit: 0,049 W/mk
- Trockenrohddichte: DMD 110 kg/m³
- Frischmörtelrohddichte FMD 130 kg/m³
- Kriechverhalten: CC ≤ 1,3 %
- Temperaturbeständig bis 80 °C
- Begehbar ab zwei Tagen

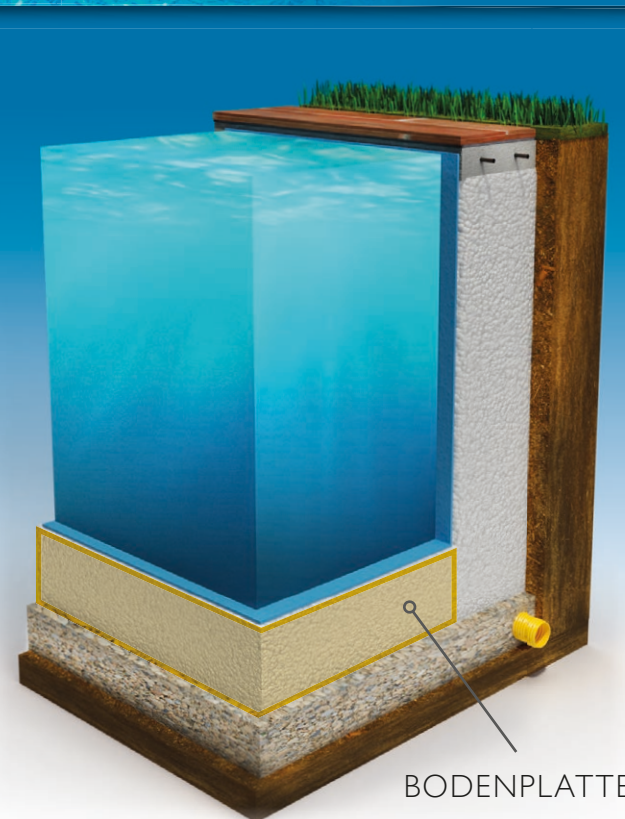

TEMPERATURVERLAUF IM VERGLEICH

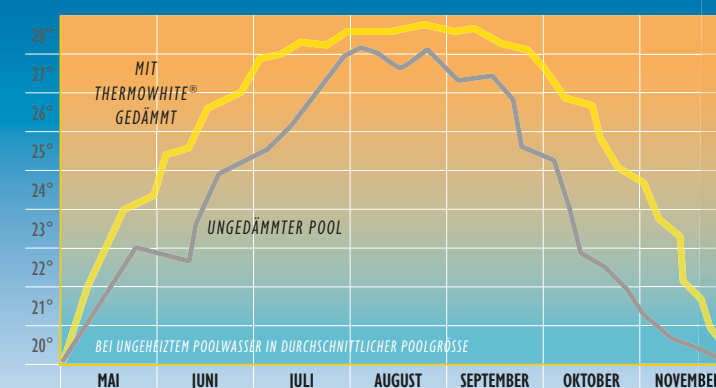

Mit ThermoWhite® verlängert sich die Nutzung Ihres Pools - ohne zusätzliche Heizung - um bis zu 4 Wochen. Die bessere Dämmung sorgt für eine gleichmäßige Wärmespeicherung im Laufe der Poolsaison. Bei Heizbetrieb können sie ihre Poolanlage wesentlich energieschonender betreiben und sparen Energiekosten. Das schont das Klima und ihre Geldtasche.

